



## Конвейеры ленточные передвижные

## ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Рольганги

- Конвейеры ленточные передвижные изготавливаются с изменяющейся высотой разгрузки с шириной ленты 400-1000 мм и предназначены для транспортирования штучных, кусковых, насыпных грузов, могут использоваться на морских, железнодорожных, автомобильных терминалах, в магазинах, на складах, базах и т. д.




### Технические характеристики

Ширина	0,4...1,0 м
Длина	до 10 м
Высота	до 3 м
Макс. производительность	300 т/ч
Скорость	до 2 м/с
Макс. угол наклона	до 24 град.

- Рольганги используются для перемещения штучных грузов в заданном направлении во всех отраслях промышленности и торговли. Груз, перемещаемый по роликам, имеет плоскую опорную поверхность или прямые продольные опорные ребра, цилиндрическую форму и пр. По конструкции рольганги делят на приводные и не приводные.

Приводные рольганги исполняются в различных вариантах: горизонтальные, наклонные, мобильные. Различные варианты длины, ширины и высоты секций, шага роликов. Различные варианты Ø роликов — от 75 до 194 мм.

Изготовление и установка дополнительного навесного оборудования. Различная грузоподъемность на секцию рольганга: от нескольких килограммов до нескольких тонн. Стыковка со станками и различным пристаночным оборудованием. Увязка с существующими технологическими линиями и потоками.

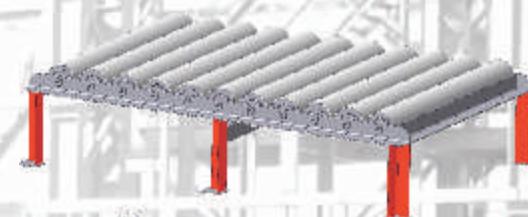

### Технические характеристики

Наименование	Параметры
Ширина рольганга, мм	200...1600
Грузоподъемность, кг	150 ... 3000
Диаметр роликов	57...194

тел.: (34350) 24-703  
24-964, 23-068  
23-005, 20-938

Россия, 623391, Свердловская область  
г. Полевской, ул. Ильича, 6  
e-mail: info@polmashz.ru  
e-mail: kd1@polmashz.ru  
www.polmashz.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВО  
МОНТАЖ