Тележки разгрузочные

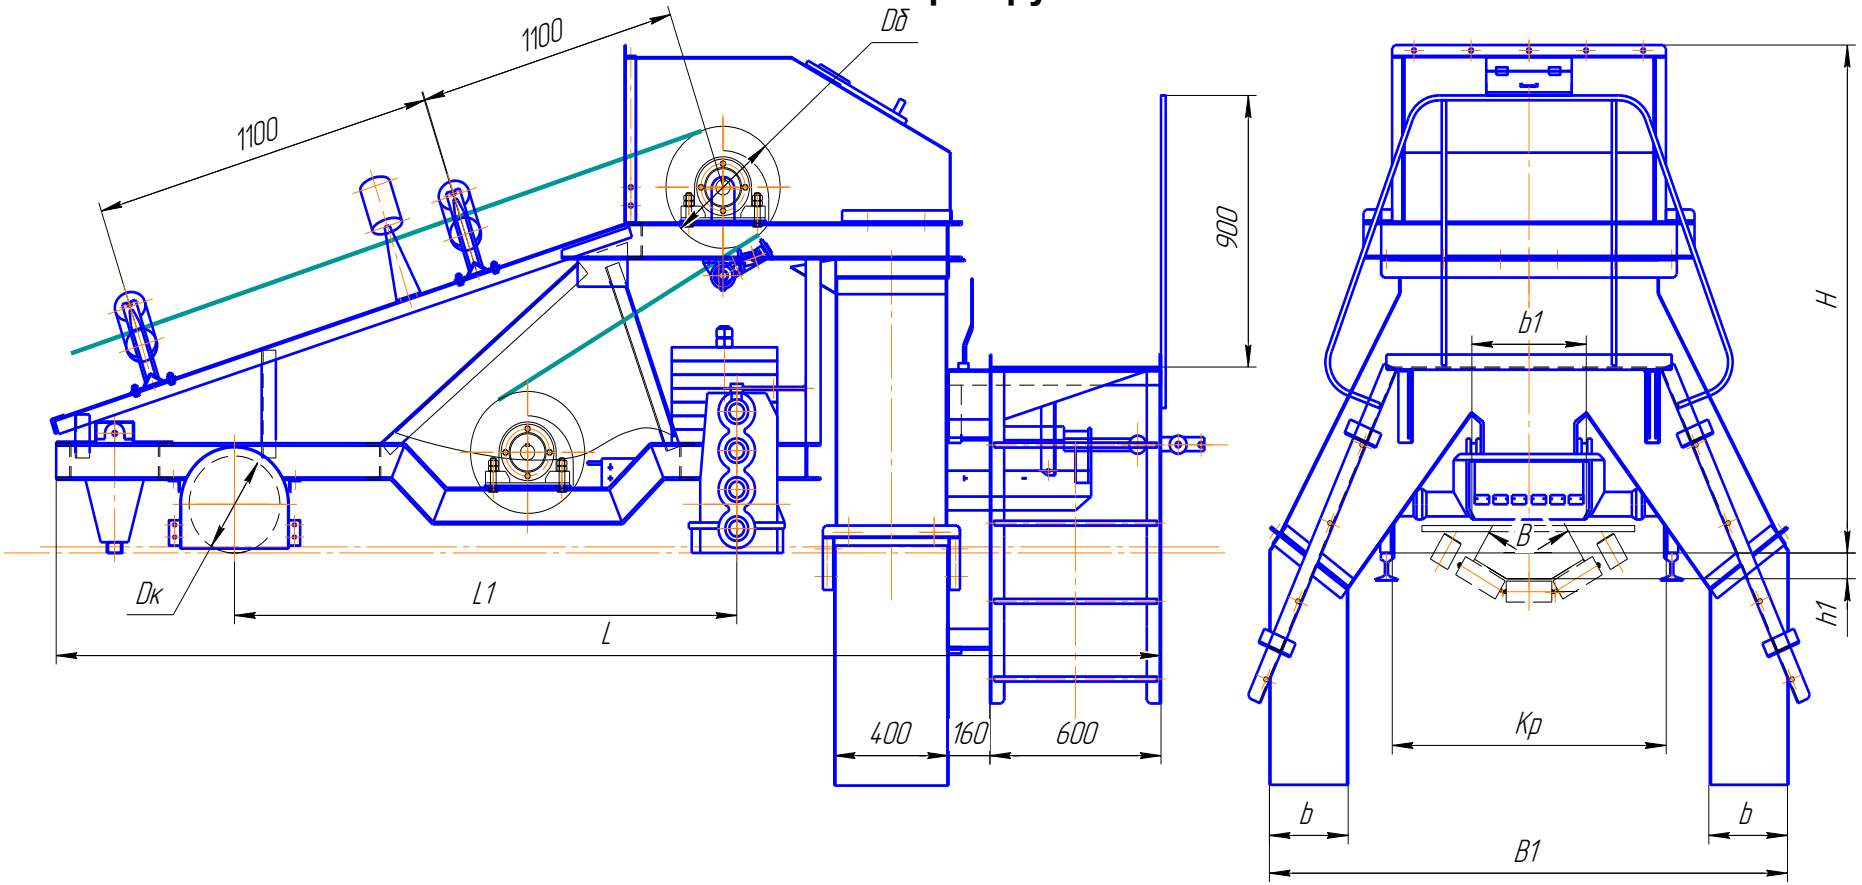


Рис.57 Разгрузочные тележки для В500…800

Характеристика разгрузочных тележек

Таблица 53

Ширина ленты, В, мм	Обозначение неприводного барабана	Dб, мм	Dк, мм	Размеры, мм							
				K1	L	L1	b	b1	B1	H	h1
500	5040Ф-60	400	320	1050	3800	1600	220	320	1760	1700	150
650	6540ф-60			1200	3900	1760	280	380	2060		
800	8040ф-60			1550				530	2410	1900	230

Тележки разгрузочные

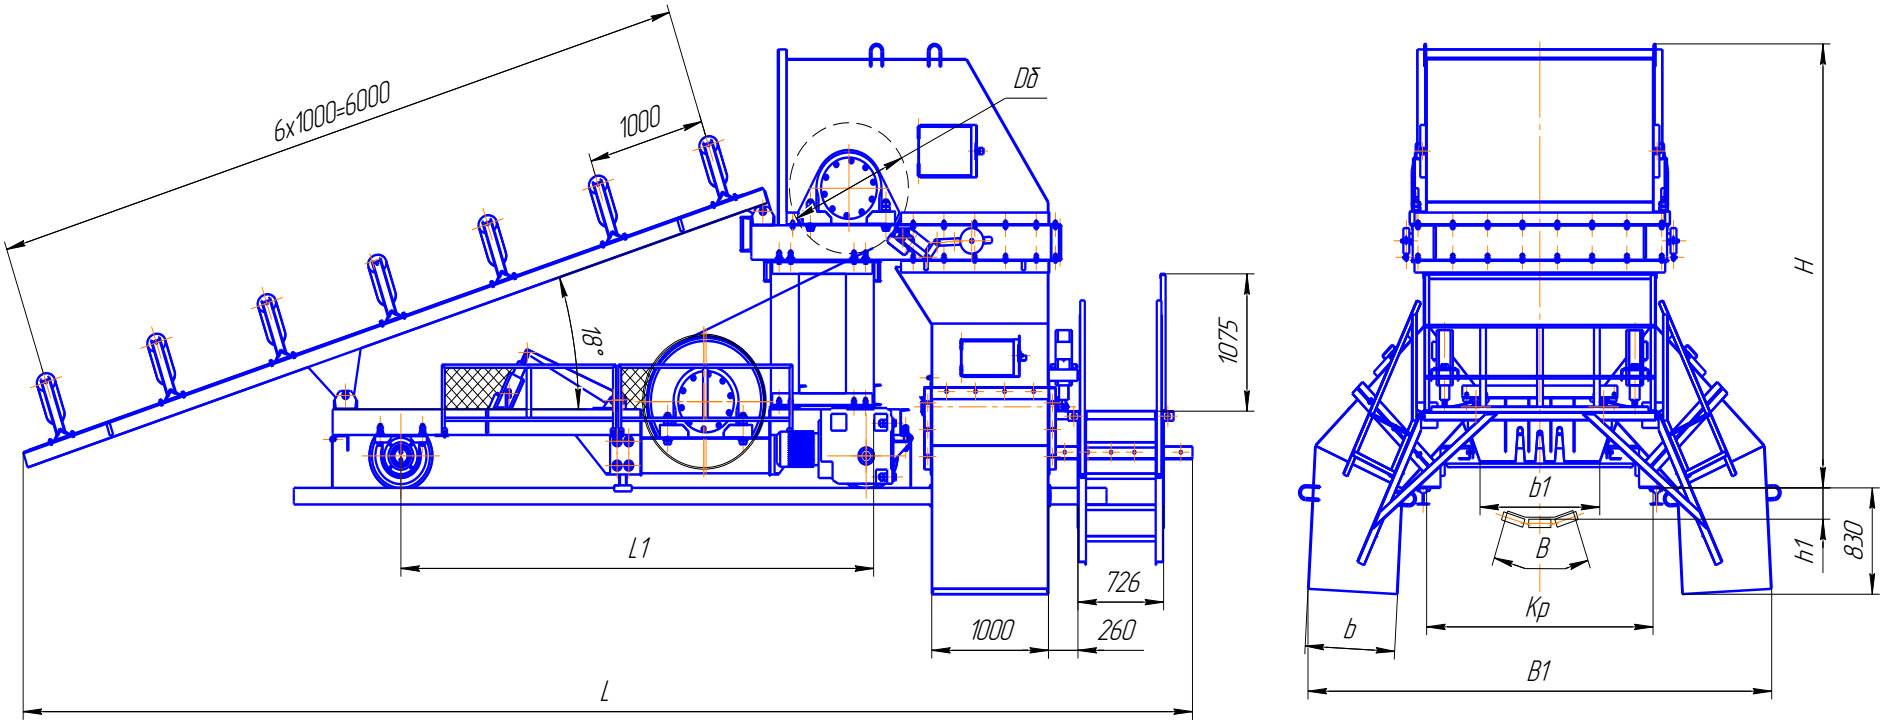








Рис.58 Разгрузочные тележки для В1000…1400

Характеристика разгрузочных тележек

Таблица 54

Ширина ленты В,мм	**Обозначение неприводного барабана**	Dб, мм	Размеры, мм							
			Кр	L	L1	b	b1	B1	H	h1
1000	10063ф-100	650	1550	10000	4000	500	600	3050	3060	240
	10080ф-120 10080ф-160	824								
	100100ф-180	1024				770		3590	3470	
1200	12063ф-100	650	1750	10000	4000	500	750	3250	3060	240
	12080ф-120 12080фй-160	824								
	120100ф-180	1024				770		3790	3470	
1400	14080ф-160	824	1950	10000	4000	500	900	3450	3060	240
	140100ф-180	1024				770		3990	3470	

Таблица 55

Наименование воронки	Характеристика воронки	Схема воронки	Исполнение воронки
Трехрукавная	Разгрузка на две стороны и вперед		1
Двухрукавная	Разгрузка на две стороны		2
Двухрукавная односторонняя правая	Разгрузка на одну сторону (правую) или вперед		3
Двухрукавная односторонняя левая	Разгрузка на одну сторону (левую) или вперед		4
Однорукавная правая	Разгрузка на правую сторону		5
Однорукавная левая	Разгрузка на левую сторону		6

Примечание:

1. Тележки могут иметь левое и правое расположение привода (по направлению движения ленты).
2. Исполнение воронок 3;4;5;6 с разгрузкой на одну сторону (правую или левую) определяется по направлению движения ленты конвейера.
3. Для разгрузки абразивных материалов воронки исполнений 2,5,6 футеруются листами.
4. Скорость движения тележки указывается дополнительно

   Пример условного обозначения тележки разгрузочной для конвейера шириной ленты В=1000 мм, с футерованными барабанами диаметром 1000 мм, правым расположением привода (П), с двухрукавной футерованной воронкой 2Ф:

   Тележка разгрузочная ТР100100ф-180-П-2Ф, то же, с левым расположением привода (Л), с нефутерованной воронкой 2:

   Тележка разгрузочная ТР 100100ф-180-Л-2