Устройство выключающее канатное с конечным выключателем ВП16Г23Б

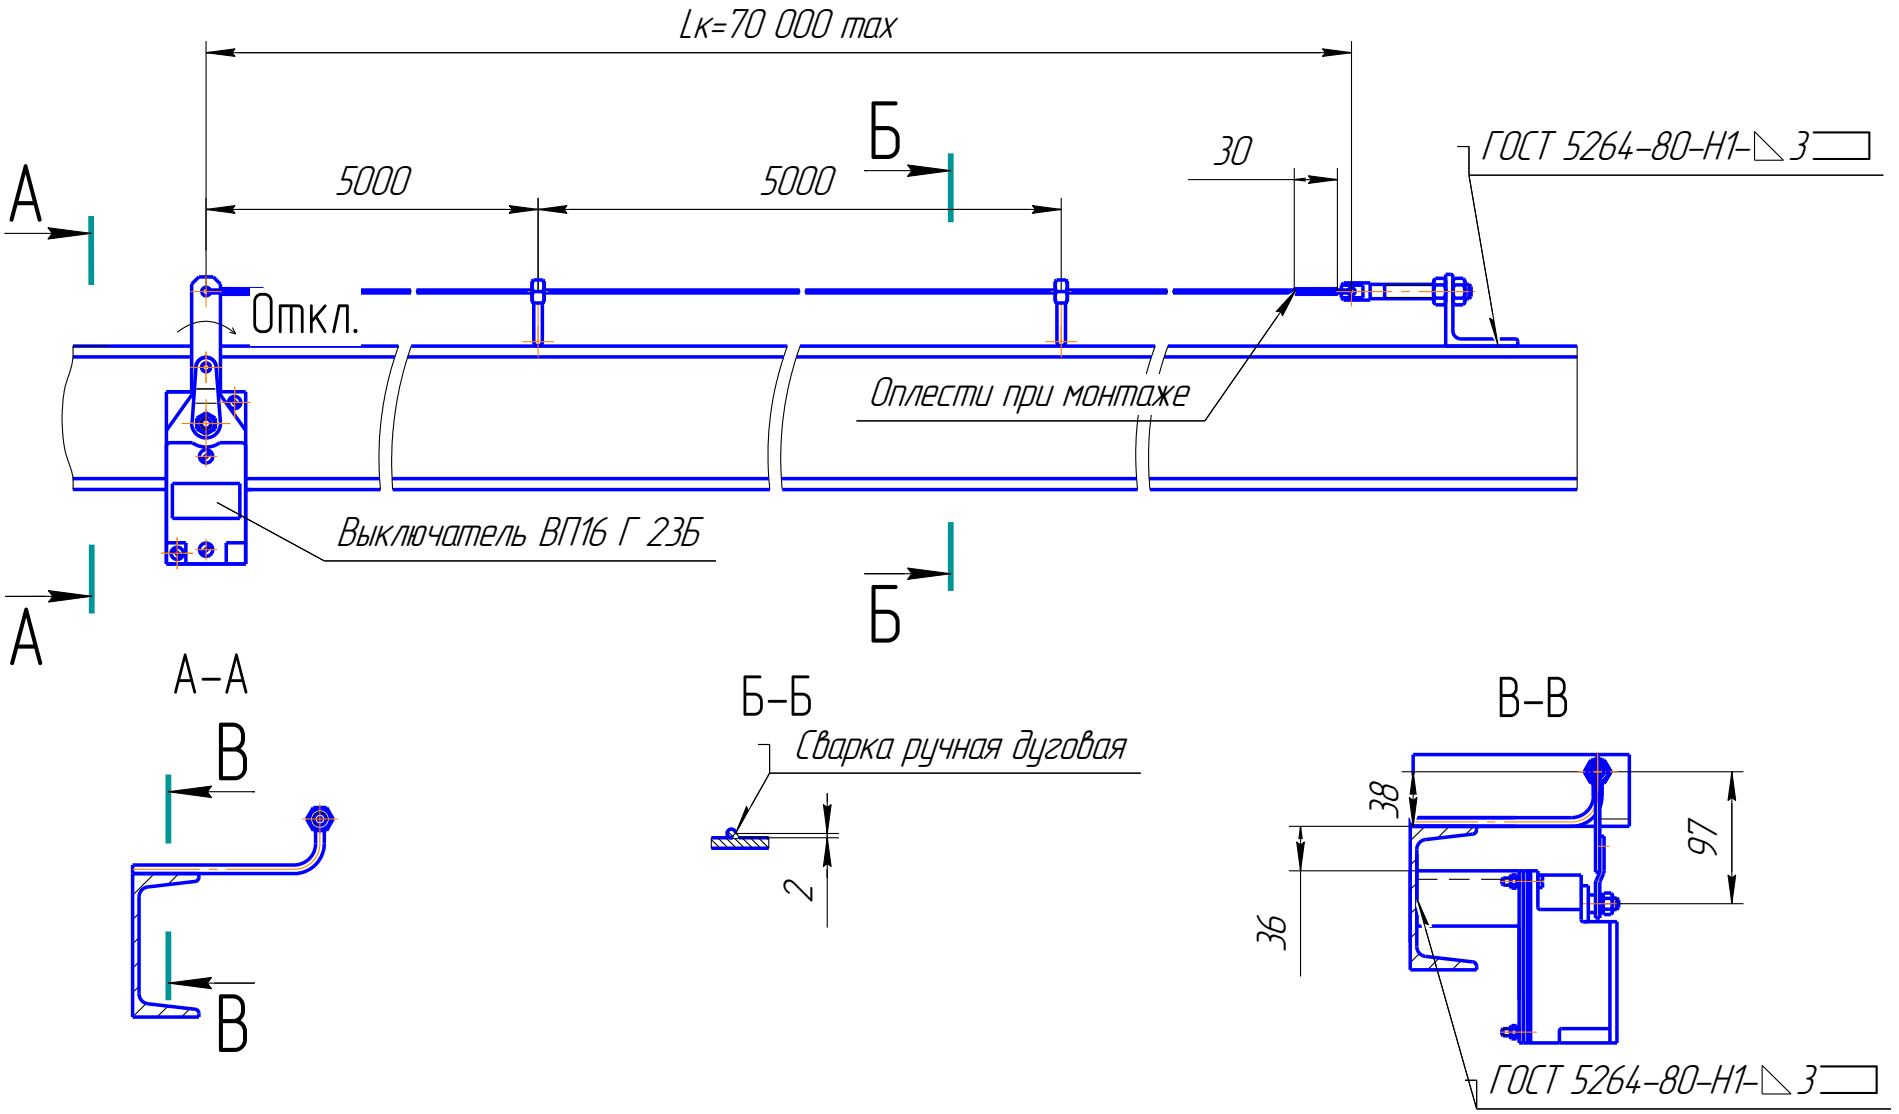


Рис. 45 Устройство выключающее канатное с конечным выключателем ВП16Г23Б

Пример условного обозначения устройства выключающего канатного с длиной каната 30м. и числом скоб 7: **Устройство выключающее ВК30-7**

Установка выключателя кабель-тросового КТВ-2М


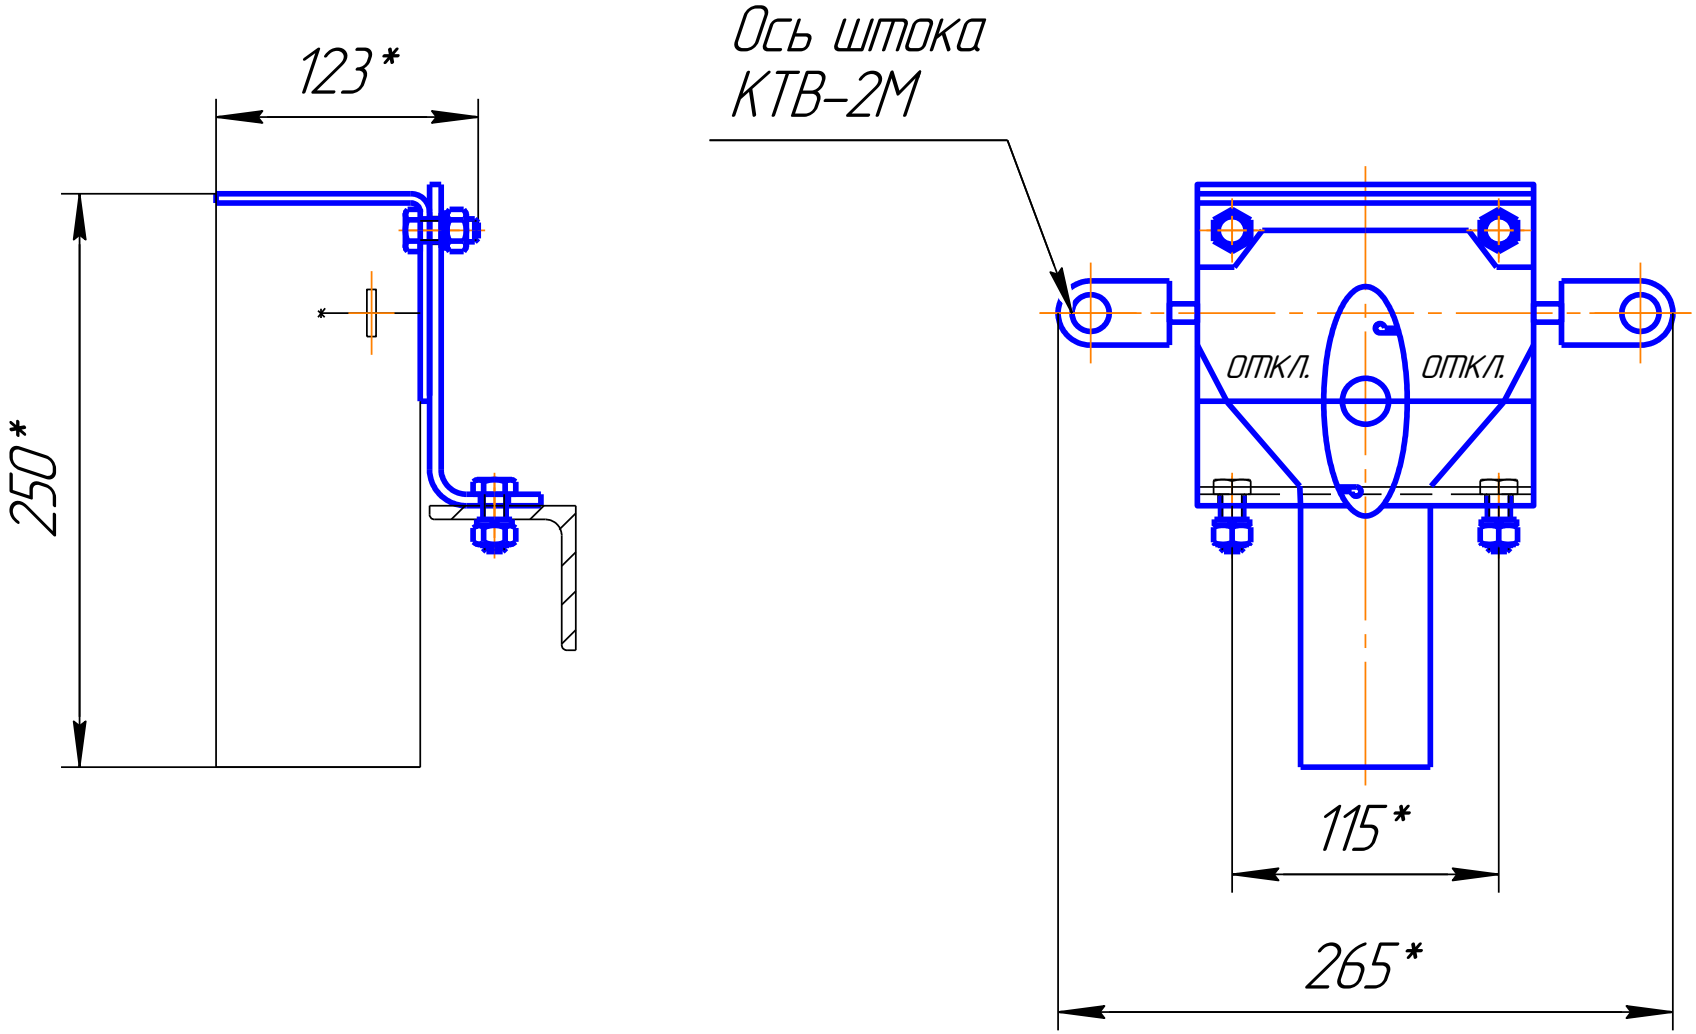


Рис. 46 Выключатель кабель-тросовый КТВ-2М


Устройство контроля скорости УКС 210И для ролика ф127

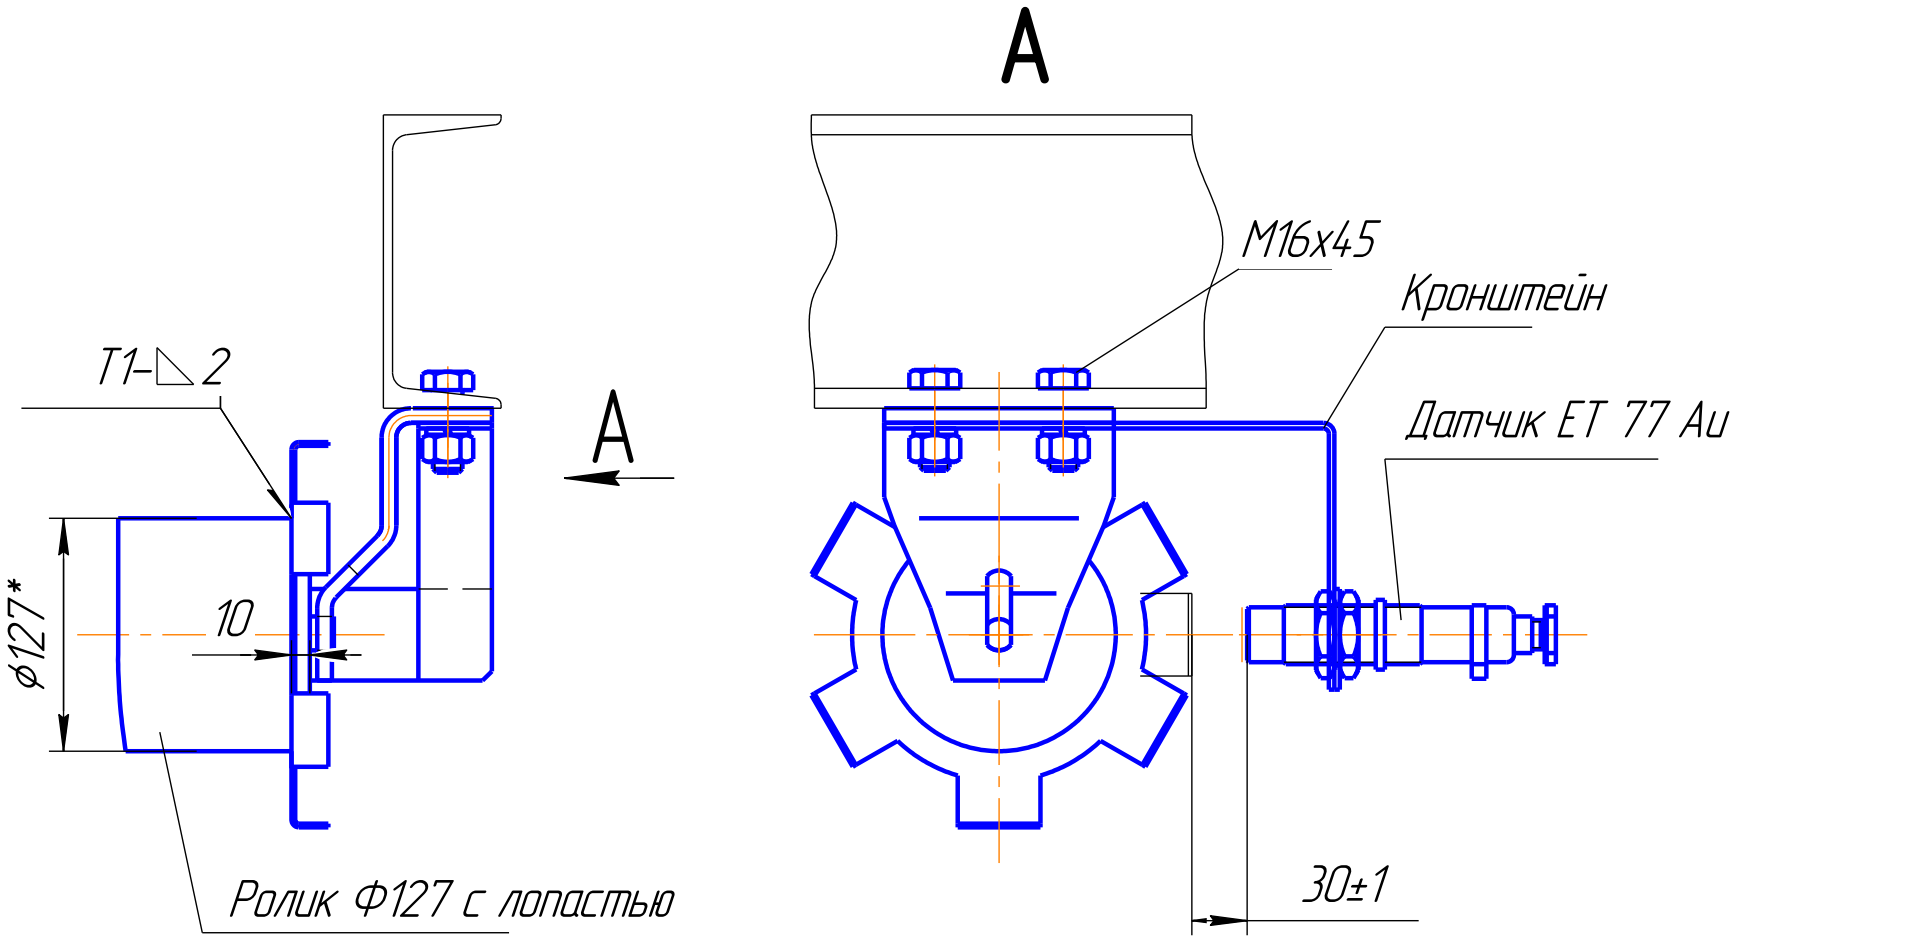

Монтаж устройства контроля скорости ленты

Рис. 47 Устройство контроля скорости ленты УКС-210И для ролика Ф127


Устройство контроля скорости УКСЛ 210И для ролика ф159

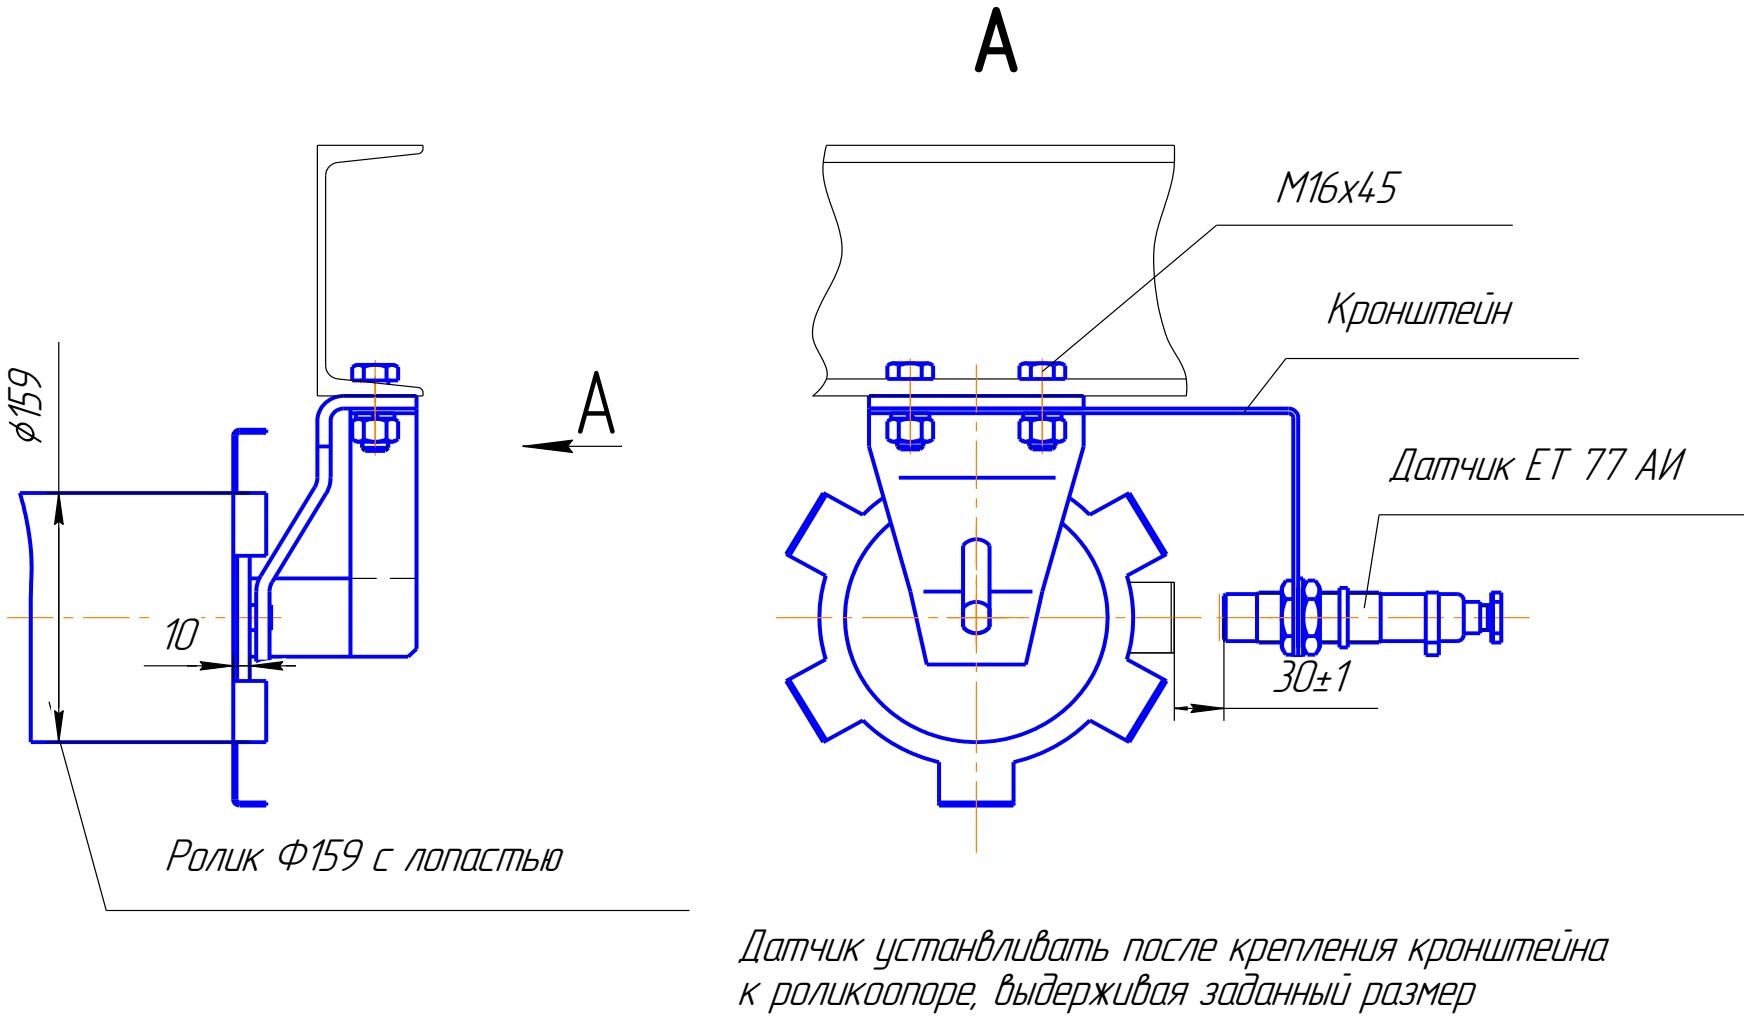


Монтаж устройства контроля скорости ленты

Рис. 48 Устройство контроля скорости ленты УКС-210И для ролика Ф159

Устройство от схода ленты на сторону УКЛС-ВП16 для ширины ленты 400…650 мм

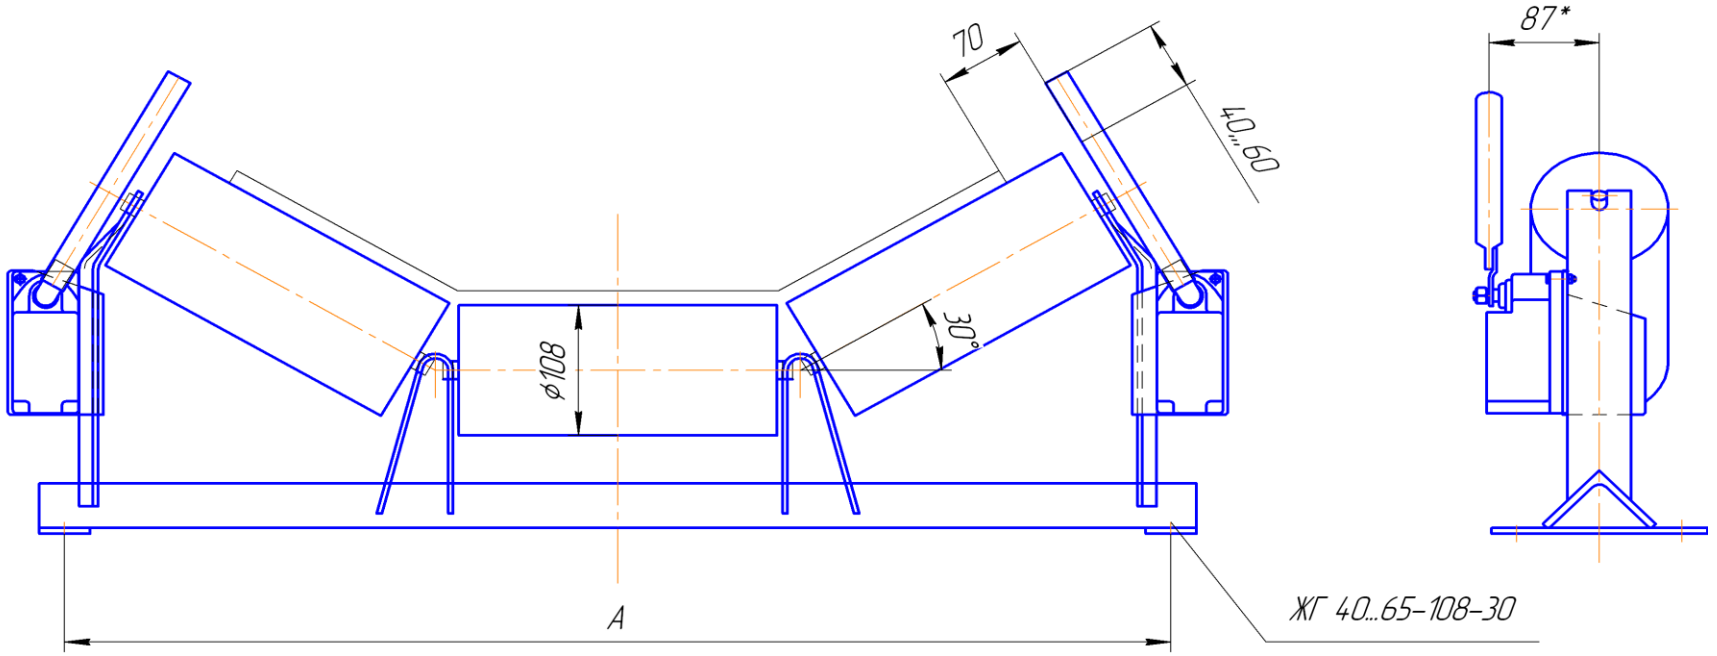

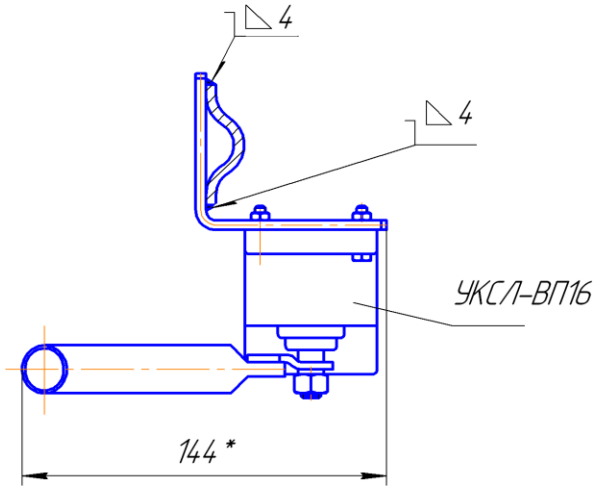



Устройство контроля схода ленты – УКСЛ – ВП16
приваривать при монтаже конвейера, к крайней стойке роликоопры,
выдерживая заданные параметры, по контуру прилегания.
Катет шва 4

Монтаж устройства от схода ленты на сторону

Рис. 49 Устройство от схода ленты на сторону для В400…650


Устройство от схода ленты на сторону УКЛС-ВП16 для ширины ленты 800…1400 мм

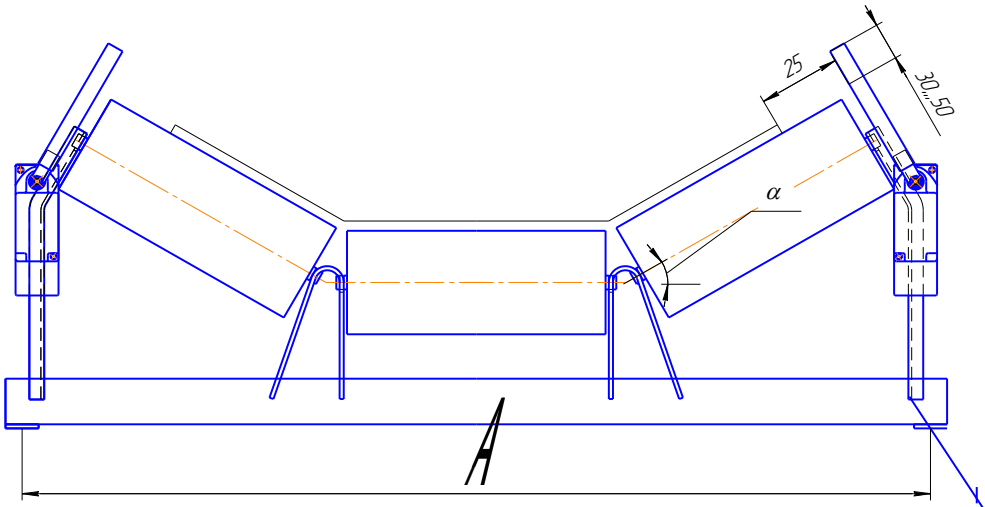

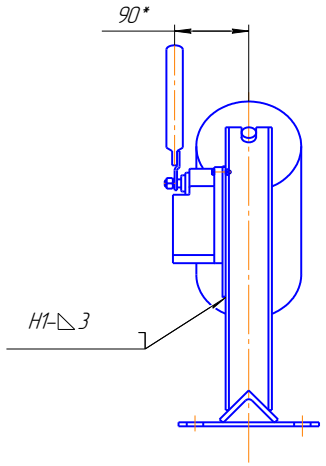

ЖГ 80..140-127..159-30

Устройство от схода ленты на сторону УКСЛ-ВП16 приваривать при монтаже конвейера, к крайней стойке роликоопры, выдерживая заданные параметры, по контуру прилегания.
Катет шва 4

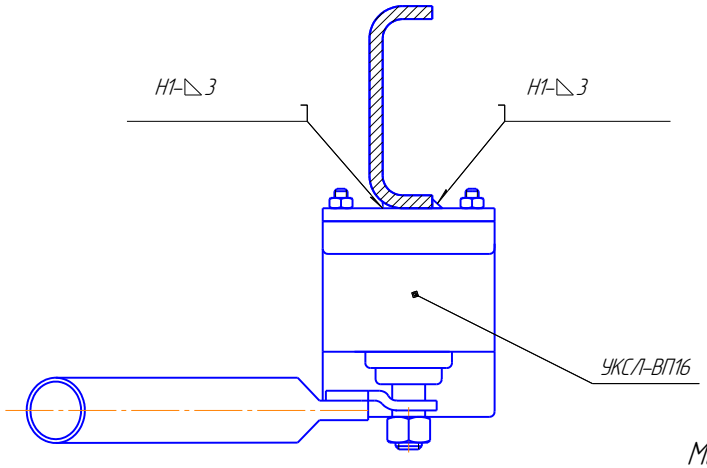

Монтаж устройства от схода ленты на сторону

Рис. 50 Устройство от схода ленты на сторону для В800…1400

Установка датчика схода ленты на сторону КСЛ-2М на конвейерах ленточных с шириной ленты В= 800…1600 мм.

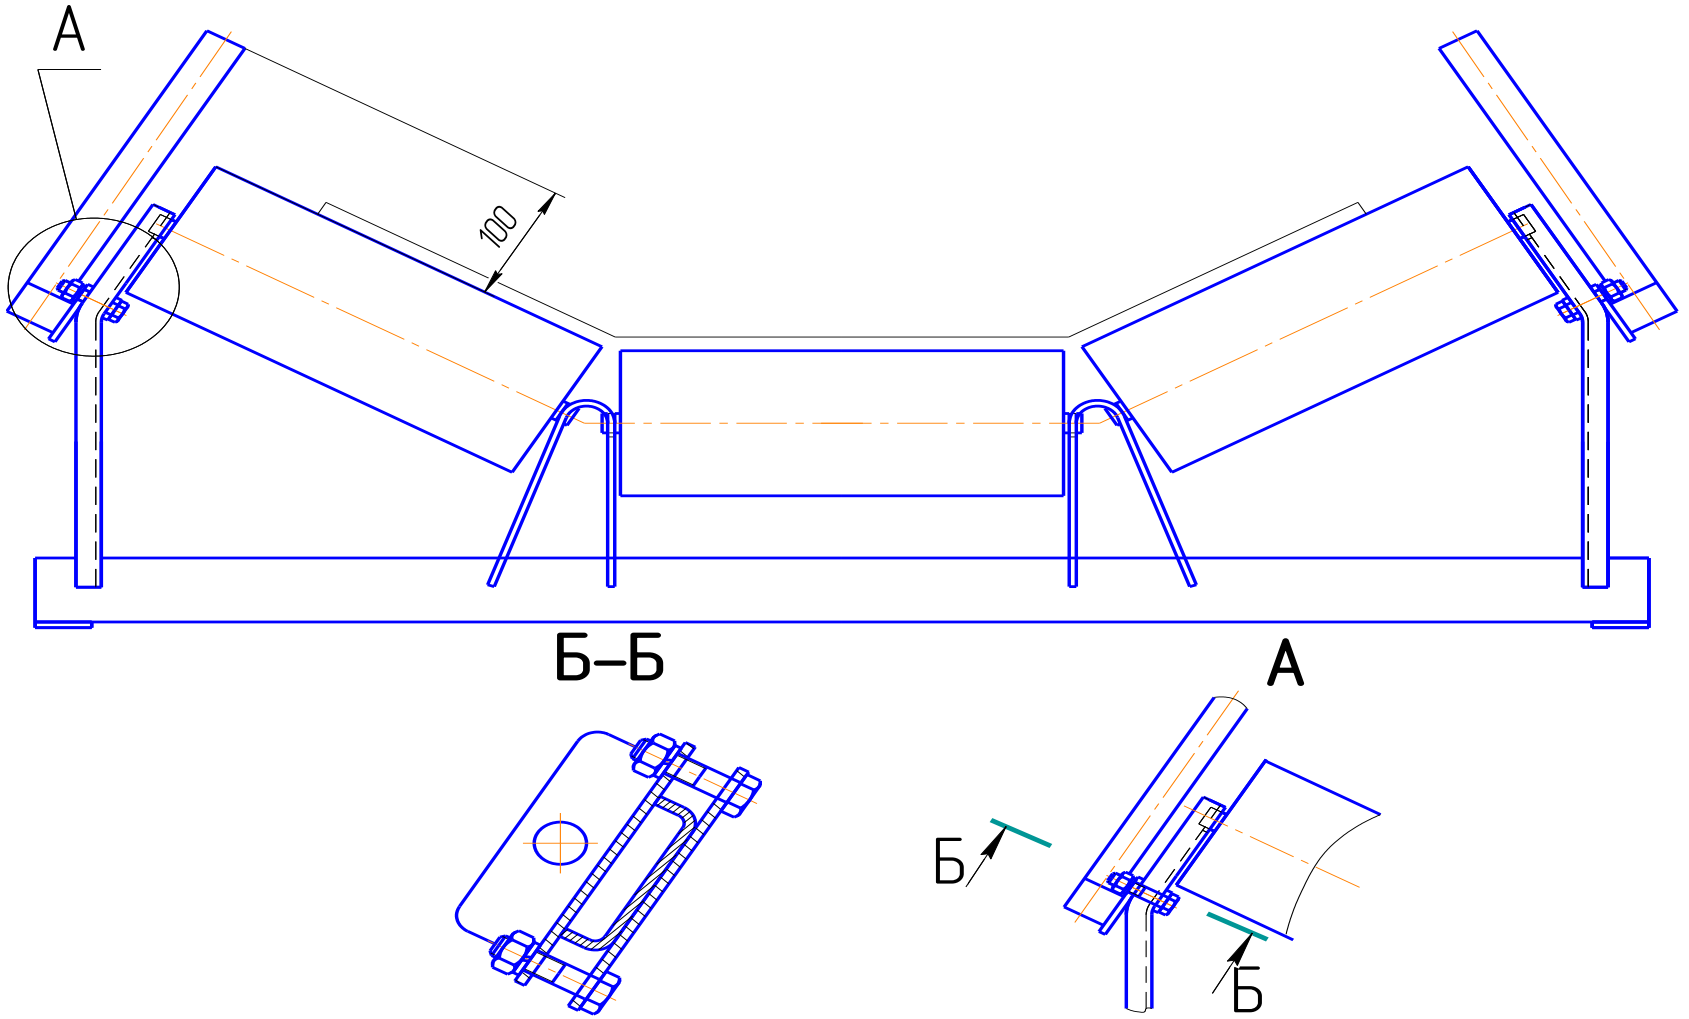


Рис. 51 Датчик схода ленты на сторону КСЛ-2М

Монтажная схема датчика БКВ применяемого к устройствам контроля скорости УКС – 1 и контроля проскальзывания и скорости УКПС.

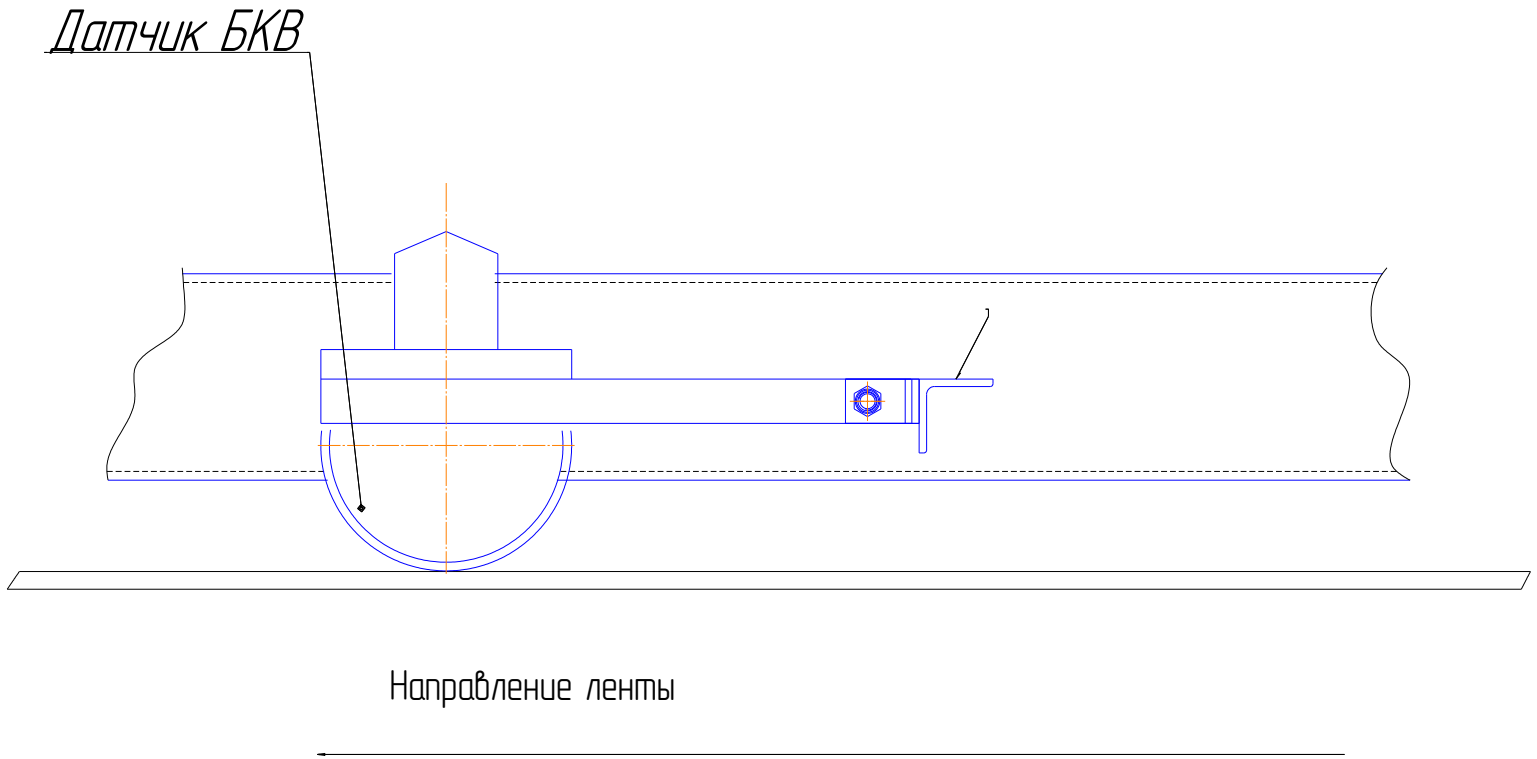


Рис. 52 Датчик БКВ